

Caisson standard RS Universal

Couleur RAL proche de*

RAL 9001 Blanc crème	RAL 9010 Blanc						
RAL 9016 Blanc Traffic	Argent Technique (Anodisé)						
RAL 9006 Aluminium naturel	RAL 7016 Gris anthracite						
Tiger 29/80081 Iron Glimmer (Laque structurée)	STR 7S16 Anthracite						

	RAL 9001 Blanc crème	RAL 9010 Blanc	RAL 9016 Blanc Traffic	Argent Technique (Anodisé)	RAL 9006 Aluminium naturel	RAL 7016 Gris anthracite	Tiger 29/80081 Iron Glimmer (Laque structurée)	STR 7S16 Anthracite
RS Universal 85 bisauté	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal 85 quart de rond	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal 85 carré	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal 95 bisauté	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal 95 carré	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal 95 rond	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal 105 bisauté	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal 105 carré	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal 120 quart de rond	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal 120 arrondi fermé	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal 125 bisauté	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Universal 125 carré	•	•	•	•	•	•	•	•



Votre fournisseur de protections solaires



RS Universal

Le système RS Universal est une solution stable et élégante et comme son nom l'indique, c'est un modèle offrant une très large gamme d'applications.


La possibilité de le fabriquer avec un film transparent d'une taille maximale de 4,00 x 3,00 m est un avantage indéniable qui attire l'attention des clients. La coulisse double UTG et un large choix de formes et de tailles de caisson en font l'un des modèles le plus choisis.

Le système RS Universal se compose d'un caisson et des coulisses qui sont intégrées à une toile en fibre de verre et en PVC, durable et résistante aux conditions météorologiques défavorables, telles que le vent en rafale, la grêle ou la pluie. De plus, grâce aux propriétés des toiles utilisées, il assure un confort optique à l'intérieur ; il ne donne pas d'effet d'occultation totale, mais il empêche la pénétration de la lumière solaire intense.




RS Universal 85


RS Universal 85 bisauté

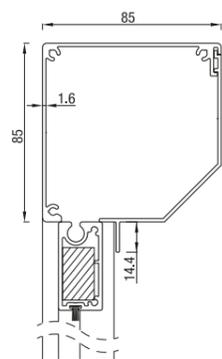

RS Universal 85 quart de rond

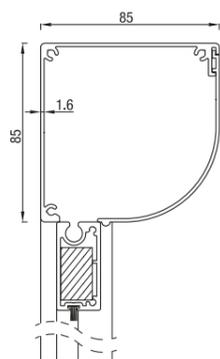

RS Universal 85 carré

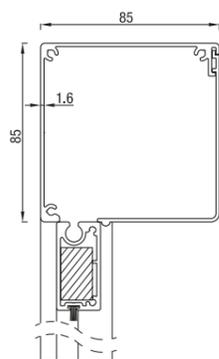


	Maximale	largeur (cm)	hauteur (cm)	surface (m ²)
RS Universal 85	300	200	6,0	


Les screens RS Universal ne peuvent être manoeuvrés que par moteur.

RS Universal 95


RS Universal 95 bisauté

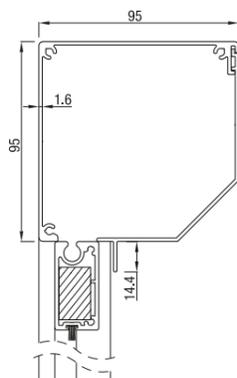

RS Universal 95 carré

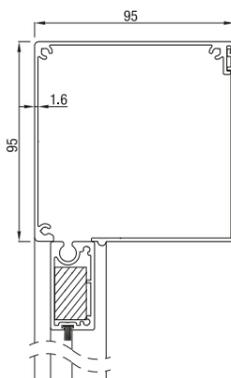

RS Universal 95 rond

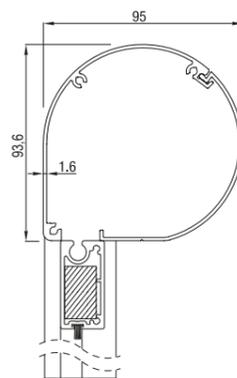


	Maximale	largeur (cm)	hauteur (cm)	surface (m ²)
RS Universal 95	350	280	7,9	


Les screens RS Universal ne peuvent être manoeuvrés que par moteur.

RS Universal 105

RS Universal 105 bisauté

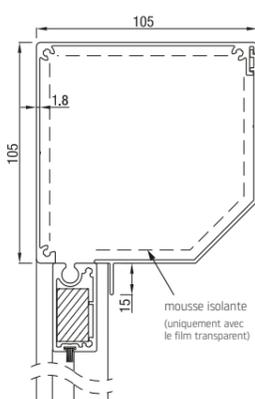

RS Universal 105 carré

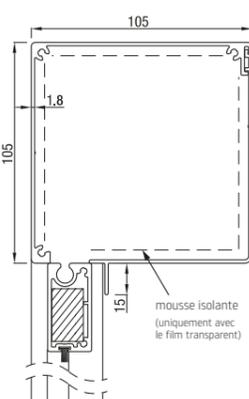


	Maximale	largeur (cm)	hauteur (cm)	surface (m ²)
RS Universal 105	350	280	7,9	


RS Universal 105 peut être manoeuvre aussi bien par moteur ou par manivelle.

RS Universal 120 / 125


RS Universal 120 quart de rond

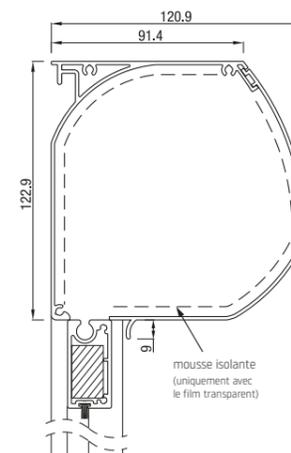


RS Universal 120 arrondi fermé

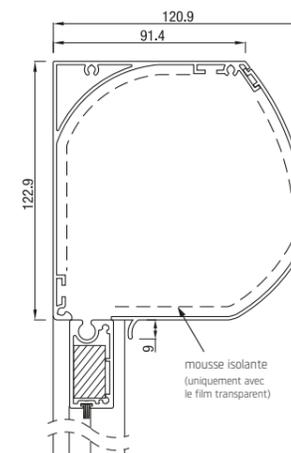

RS Universal 125 bisauté

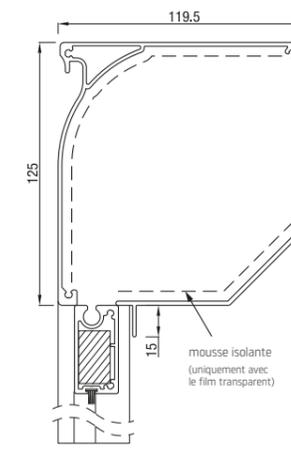


RS Universal 125 carré

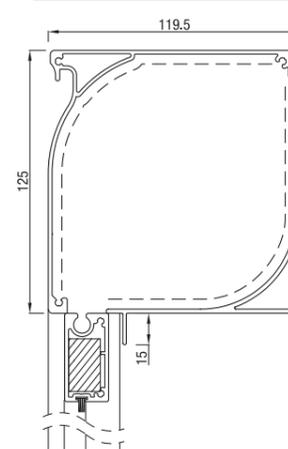

Film options


Option 1*

Film au milieu. Toile sur les 4 côtés sur une hauteur minimum de 11,5 cm.



Option 2*

Film sur toute la surface.







*Dimensions maximales du film transparent: 4 x 3 m (largeur x hauteur). Caisson avec mousse isolante (uniquement avec le film transparent)

	Maximale	largeur (cm)	hauteur (cm)	surface (m ²)
RS Universal 105	450	350	14,0	

RS Universal 120 / 125 peut être manoeuvre aussi bien par moteur ou par manivelle.

Coulisses

Barre de charge



COULISSE COMPOSÉE UNIVERSALE